

INNOVATION LEADS TO VALUE




SWE155FW

KRALJ URBANE GRADNJE

Ukupna težina: 14,7 -
15.4t

Snaga motora: Kw/2200rpm

Kapacitet košare: 0,6m³

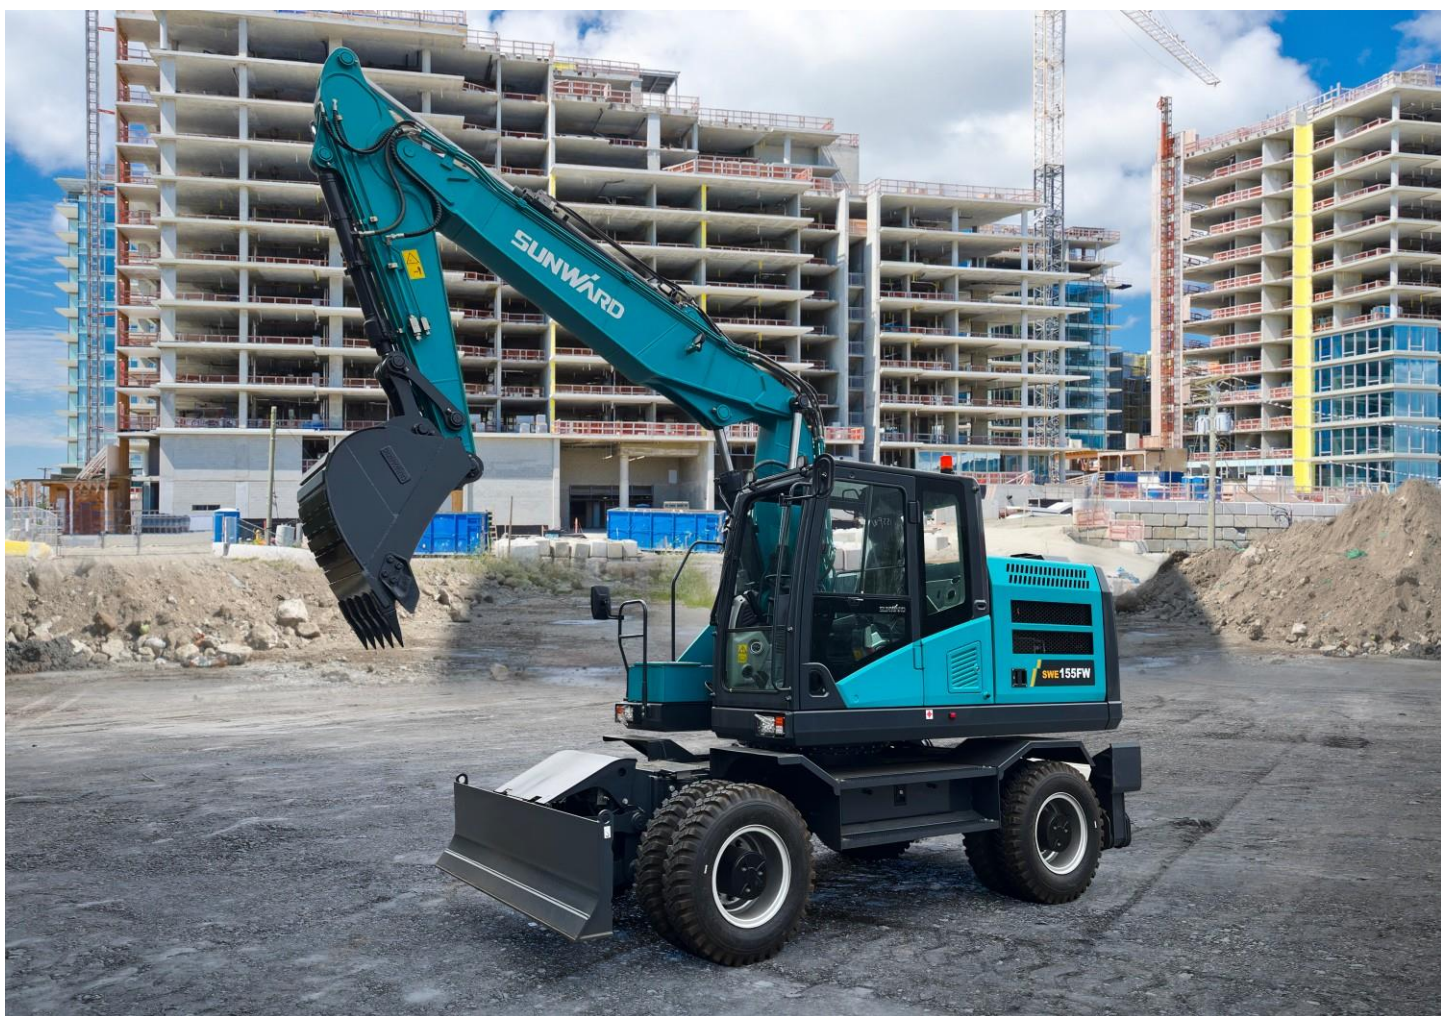

♦ Nov dizajn

Potpuno nov, elegantan dizajn serije F

♦ Visoka razina konfiguracije, Izvrsna izvedba

Moćna konfiguracija, supersnažan motor V EU, glavna pumpa, visokoprotlačni glavni ventili. Naprednim karakteristikama je omogućeno jednostavno kretanje

Hidrauličnim sustavom u potpunosti je usklađen motor elektronički navođenim sustavom protoka I kontrolnim sustavom treće generacije

♦ Izdržljivost

13% snažniji i ojačani dijelovi koji pružaju dodatnu stabilnost sustavu platforme jamče dodatnu stabilnost i radne mogućnosti



♦ Udobnost i lakoća upravljanja

Kabina nove generacije, nova oprema i električni dijelovi, jednostavnije održavanje



PARAMETRI		
Ukupna težina		14,7 – 15,4
Kapacitet korpe	M3	0,6
Motor		
Brand		CUMMINS
Model		QSF 3.8
Tip		Četverotaktni, Vodom hlađeni
Snaga	Kw-rpm	115/2200
Max. zakretni moment	Nm/rpm	620/1600
Emisije	L	3,8
Hidroulični sustav		
Tip glavne pumpe		2 Varijabilna klipna, s Pomakom
Max. protok	L/min	360
Pritisak sustava	Mpa	31.4/34.3
Tip upravljačke pumpe		Zupčasta
Max. protok		22
Pritisak upravljača	Mpa	3,9
Brzina zamaha	Rpm	12
Putna brzina	Km/h	32
Nagib		30
Nagib, prednji dio osovine		7
Pritisak na tlo	Kpa	496.8
Kapacitet spremnika ulja	L	320
Kapacitet spremnika goriva	L	185

a	Max. visina kopanja	mm	9623
b	Max. visina istovara	mm	7090
c	Max. dubina kopanja	mm	5211
d	Dubina kopanja (2,44m horizontalno)	mm	5099
e	Max. vertikalna dubina kopanja	mm	4144
f	Max. doseg kopanja	mm	8608
g	Max. doseg kopanja na tlu	mm	8404
h	Minimalni prednji radijus zamaha	mm	2800
i	Max. visina podizanja noža mm	mm	482
	Max. dubina kopanja oštricom	mm	119
	Snaga kopanja korpe	kN	100.3
	Snaga ruke kod kopanja	kN	84.1

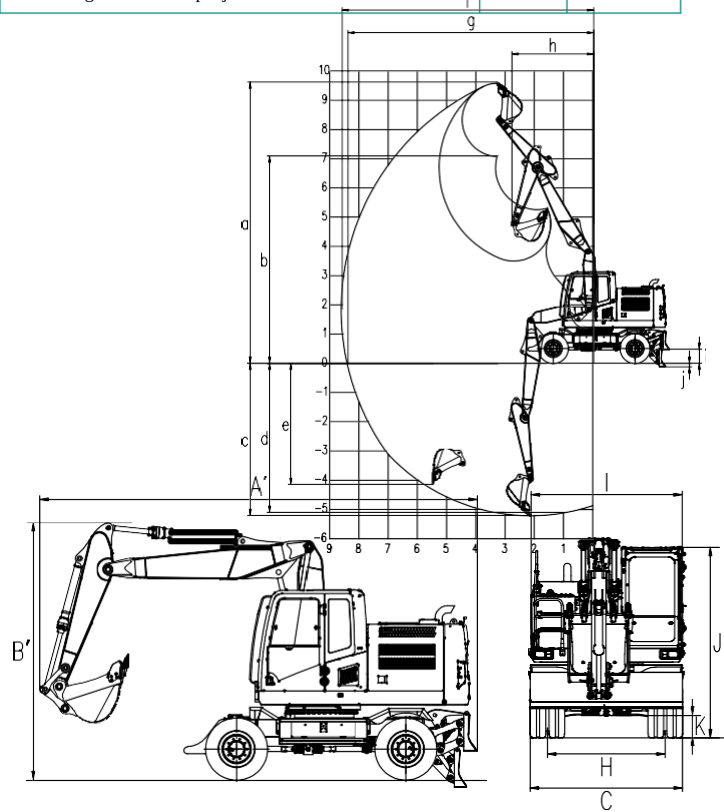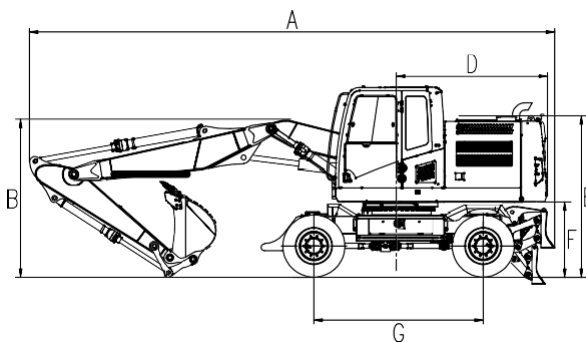

Duljina kraka		2010x3340	Visina poklopca motora	mm	2659
Duljina ruke	mm	2100	Razmak protuutega od tla	mm	1248
Transportna duljina	mm	8585	Razmak baze kotača	mm	2800
Duljina	mm	7144	Track	mm	1942
Transportna visina	mm	2604	Širina postolja	mm	2487
Visina - radna	mm	4250	Visina kabine	mm	3152
Ukupno širina	mm	2513	Min. visina od tla	mm	367
Radijus zamaha repa	mm	2400			

★ The above parameters may be different due to product upgrading.

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan, China
E-mail: international@sunward.cc Web: <http://global.sunward.com.cn/>

