

INNOVATION LEADS TO VALUE



SUNWARD

SWE50UF MINI ROVOKOPAČ

◆ Ukupna težina: 5350 kg ◆ Snaga motora: 29,7kW/2200rpm ◆ Kapacitet korpe: 0,14 m³



◆ Udobna

Kabina ima veliko vidno polje, veliki prostor i udobna sjedala koja apsorbiraju udarce; 7-inčni zaslon u boji osjetljiv na dodir ima funkciju podešavanja toka i tlaka u crijevima za dodatne alate.

◆ Fleksibilna konstrukcija

Zero-tail zamah i defleksija kraka će se nositi s radnim uvjetima u uskim prostorima. Bočne i kutne operacije mogu se uspješno izvesti, bez čestog pomicanja stroja.

◆ Stabilan i pouzdan

Ima veliko podvozje za veću stabilnost. Stroj se može lako kretati po blatnim cestama zahvaljujući motoru velike zapremine.

◆ Praktično održavanje

Podmazivanje i održavanje mogu se vršiti u jednoj točki. Pristupačan sustav održavanja






Parametri performansi stroja

Specifikacija		
Težina stroja	kg	5350
Kapacitet žlice	m³	0,14
MOTOR		
Marka motora		Kubota
Model		D1803-T
Snaga	kW/o/min	29.7/2200
Max. okretni moment	N-m/o/min	150/1500
Zapremina	L	1.8
Hidraulički sustav		
Tip primarne pumpe		Promjenjiva klipna pumpa
Max. protok primarne crpke	L/min	110
Tlak sustava	Mpa	26
Tip pilot pumpe		/
Maks.tok pumpe	L/min	15
Tlak pilota	Mpa	3.5
Performanse		
Brzina njihanja	okretaja	10,7
Brzina putovanja	km/h %	4,3/2,5
Sposobnost uspona	kPa	70
Pritisak na tlo		31
Kapacitet spremnika ulja		
Kapacitet spremnika goriva	L	70
Kapacitet hidrauličkog spremnika	L	70

Radni raspon, snaga iskopa

a	Maks. visina kopanja	mm	5535
b	Max. visina istovara	mm	3955
c	Max. dubina kopanja	mm	3375
d	Dubina kopanja (2,44 m, horizontalno)	mm	2920
e	Max. okomita dubina kopanja	mm	2965
f	Max. doseg kopanja	mm	5940
g	Max. doseg kopanja tla	mm	5845
h	Min. prednji radijus zaokreta	mm	2825
i	Max. visina podizanja ruke	mm	400
j	Max. dubina kopanja ruke	mm	436
	Dopušteni pomak kraka (lijevo/desno)	kN	64/47
	Sila kopanja žlice	kN	34
	Sila kopanja ruke		23

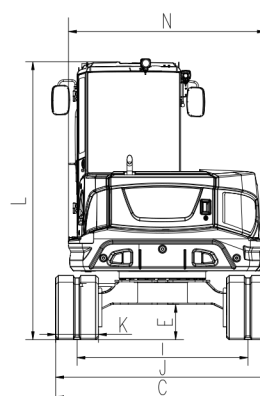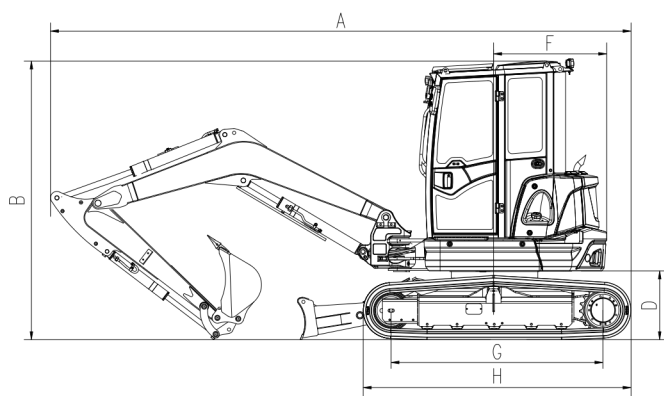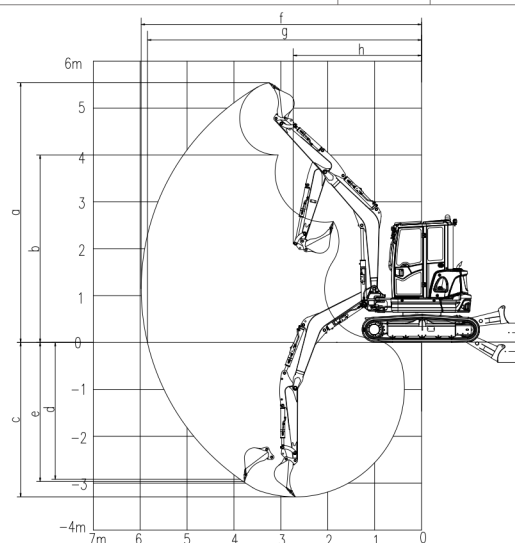

Dimenzija izgleda

Duljina kraka		mm	2700	G	Duljina kontakta s tlom		mm	1985
Duljina ruke		mm	1550	H	Duljina gusjenica		mm	2490
A	Ukupna duljina	mm	5435	I	Širina gusjenica		mm	1600
B	Ukupna visina	mm	2570	J	Širina gusjenica		mm	2000
C	Ukupna širina	mm	2000	K	Širina karice gusjenica		mm	400
D	Razmak od tla protuutega	mm	640	L	Max. visina stroja		mm	2570
E	Min. udaljenost od tla	mm	330	N	Širina gornjeg nosača		mm	1845
F	Polumjer zaokreta repa	mm	1050					

★ Gore navedeni parametri mogu se razlikovati zbog nadogradnje proizvoda.

